



INFRA-RED NET GAS BROODER JRL-F14



คุณสมบัติของหัวกกแก๊สอินฟราเรดรุ่น JRL-F14

- ออกแบบเพื่อการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะ
- น้ำหนักเบาเพียง 1.8 กิโลกรัม ติดตั้งง่ายและสะดวกสบายเหมาะสำหรับการแขวน หรือห้อยจากเพดาน
- ระยะการแขวนสูงจากพื้น 0.8 เมตร – 12 เมตร ระยะห่างจากผนังและฝ้าเพดานควรมากกว่า 70 เซนติเมตร
- การเผาไหม้ในโรงเรือนต้องการระบบที่สันดาปแบบสมบูรณ์ การใช้หัวกกแก๊ส JRL-F14 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
- ตะแกรงอินฟราเรดทนทาน นำเข้าจากทวีปยุโรป
- คงทน อายุการใช้งานนานปี
- มีระบบป้องกันแก๊สรั่ว หากไม่มีการเผาไหม้ การติดตั้ง



หัวกกแก๊สชนิดอินฟราเรด รุ่น JRL-F14 ถูกคิดค้นเพื่อการเลี้ยงสัตว์ในเชิงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ในประเทศไทยการใช้แก๊สทำความร้อนย่อมมีต้นทุนต่ำกว่าการใช้ระบบไฟฟ้ามาก

ตะแกรงอินฟราเรด นำเข้าจากทวีปยุโรปมีความทนทานเป็นเลิศ ทำให้การสันดาปสมบูรณ์ มีระบบเซฟตี้วาล์วป้องกันแก๊สรั่วเมื่อไม่ได้จุดไฟ หรือไม่มีการเผาไหม้

ข้อมูลทางเทคนิค

ค่าความร้อน	สูงสุด 13,950 บีทียู.ชม.
เชื้อเพลิง	แก๊ส LPG/NG/ไบโอแก๊ส
แรงดันแก๊ส	≤5 ปอนด์ต่อ ตร.นิ้ว
หัวฉีด	0.6 มม.
ชนิดของหัวเผา	ตะแกรงอินฟราเรด
จุดระเบิด	มือจุด
กระบังสะท้อน	เหล็กกล้าปลอดสนิม
ระบบความปลอดภัย	วาล์วแม่เหล็กตัดแก๊สอัตโนมัติเมื่อไม่พบความร้อน
ขนาด	110x260x550 มม.
น้ำหนักสินค้า	1.80 กิโลกรัม
น้ำหนักรวม	2.30 กิโลกรัม

ผู้ค้าส่ง:

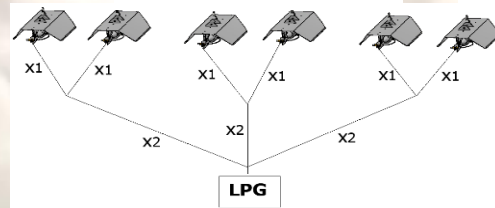

*ควรแขวนกกแก๊ส F14 ดังนี้

- เอียงจากระนาบพื้นประมาณ 10-20 องศา เพื่อให้การไหลเวียนอากาศร้อนดีกว่า
- สายแก๊สในแต่ละเส้นเมื่อนับจากถังแก๊สควรยาวเท่ากัน
- แรงดันแก๊สที่ใช้ไม่ควรเกิน 5 PSI

บริษัทกรีนโนเวท จำกัด

1469/1 หมู่ 6 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย

โทร: 081 642 5140

www.jrllsiam.com

อีเมล: info@jrllsiam.com

Products of THAILAND