



JRL CHLORINE INJECTOR



ชุดผสมคลอรีน

การทำงาน/รุ่น	CI-200	CI-500	CI-800
ปั้มน้ำดิบ (ลิตร/นาท)	200	500	800
ปริมาณคลอรีน (ซีซี/นาท)	1.0 - 8.0	5.0 - 25.0	5.0 - 40.0
แรงดันน้ำ (ปอนด์/ ตร.นิ้วสูงสุด)	Up to 35	Up to 35	Up to 35
แรงดันไฟฟ้า (โวลท์)	220V-240 VAC 50/60 Hz	220 VAC 50 Hz	220 VAC 50 Hz
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	12	25	25
ความเป็นกรด ต่าง	pH 5 - 9	pH 5 - 9	pH 5 - 9
ความสามารถ ในการดูด คลอรีนสูง (เมตร)	Max 1.50	Max 1.50	Max 1.50

ชุดผสมคลอรีน **JRL** เป็นชุดผสมที่ถูกค้นคิดเพื่อการผสมคลอรีนเข้าสู่ระบบน้ำดิบโดยตรง

JRL ติดตั้งง่าย, ทำงานง่าย, การบำรุงรักษาต่ำ และทนทาน

ข้อมูลทางเทคนิค


JRL สามารถใช้กับแรงดันน้ำได้สูงสุด 35 ปอนด์/ตารางเมตร

JRL มีขนาดให้เลือกถึง 3 ขนาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกใช้งานได้กับปั้มน้ำดิบที่ต้องการ

ผู้จัดจำหน่าย:



แผนผังการติดตั้งชุดผสมคลอรีน

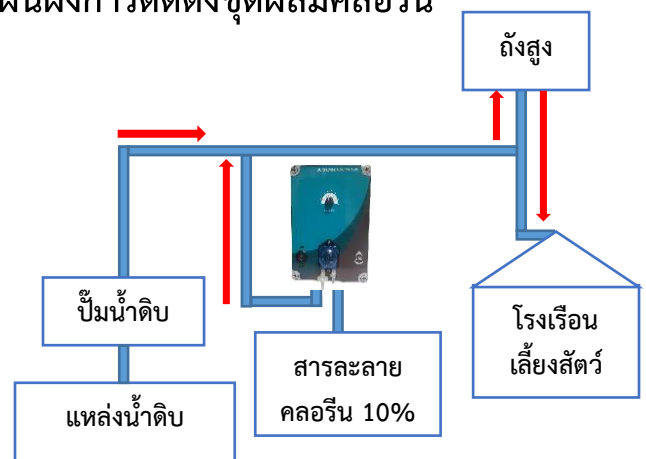

บริษัท อกรีนโนเวท จำกัด
 1469/1 หมู่ 6 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ
 10270 ประเทศไทย
 โทร: 081 642 5140 www.jrllsiam.com
 อีเมล: info@jrllsiam.com ผลิตในประเทศไทย